


NÁVOD NA FYTA SENZOR




MANUÁLNÍ OVLÁDÁNÍ

1. Světelný senzor
2. Solární článek
3. Knoflíková lithiová baterie CR2032
4. Pouzdro
5. Odjímatelné půdní sondy
6. Knoflík
7. Kontrolka stavu

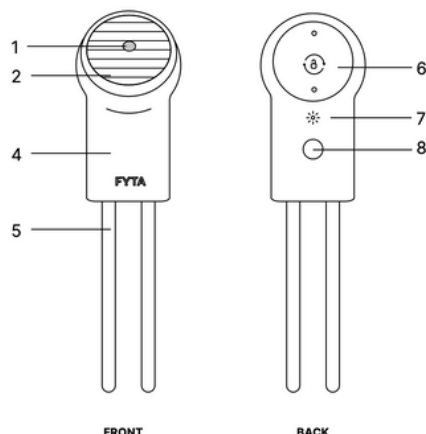

VLOŽENÍ A VÝMĚNA BATERIE

1. Otevřete kryt baterie: Vezměte krytku mezi dva prsty na ruce a mírně jím otočte doprava. Při otáčení krytku jemně přitlačte k přihrádce. Krytka se otočí pouze asi o 1 centimetr. Jakmile kryt z přihrádky vycvaknete, sejměte jej.
2. Vytáhněte ochrannou fólii z otvoru pro baterii nebo baterii vyměňte.
3. Vložte baterii, nasadte zpět kryt a jemně jím otočte doleva, aby se zavřel.



PÁROVÁNÍ ZAŘÍZENÍ FYTA BEAM

1. Stáhněte si aplikaci (android i iOS) a vytvořte si účet.
 2. V aplikaci si vytvořte avatar své rostliny. To provedete jednoduše tak, že klepnete na tlačítko nabídky a vyberte možnost "Přidat" . Alternativně můžete rostlinu přidat také prostřednictvím vyhledávání v knihovně nebo prostřednictvím obrazovky "Moje rostliny" klepnutím na symbol plus.
 3. Otevřete profil rostliny a klikněte na symbol "FYTA Beam" pod fotografií na obrazovce vlevo.
 4. Vyberte možnost "Add Beam".
 5. Postupujte podle pokynů v aplikaci.
- Tip: Pokud máte potíže s připojením zařízení, stiskněte tlačítko na paprsku (bude blikat zeleně) a zkuste to znovu.



NÁVOD NA FYTA SENZOR




KONTROLNÍ SVĚTLO

Zelená (bliká): senzor je spárován


Modrá (svítí): senzor aktualizuje svůj firmware

Červená (bliká): resetování



FYTA - PŘÍŠLUŠENSTVÍ HUB

1. Kontrolní světlo
2. Konektor USB-C
3. Tlačítko
4. Kabel USB-C

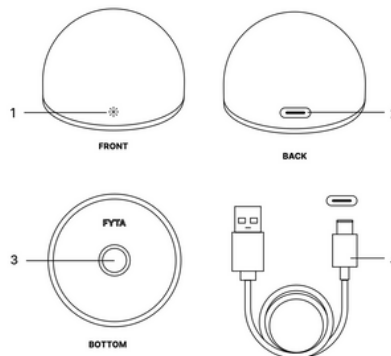

NASTAVENÍ HUBU

1. Nejprve se ujistěte, že je HUB připojen k trvalému napájení pomocí kabelu USB.
2. Chcete-li HUB nastavit, klikněte na + v pravém horním rohu okna "moje rostliny" a vyberte možnost "Add Hub" (Přidat HUB)
3. Postupujte podle pokynů v aplikaci.

Důležité: Jakmile je HUB nastaven, automaticky se spojí se všemi Beamy v okolí. Beamy pak budou každou hodinu automaticky odesílat data do nejbližšího HUBU. Jakmile HUB přijme první data, v profilu zařízení se objeví signál WIFI.

OBNOVENÍ HUBU

1. Chcete-li resetovat HUB, nejprve jej odpojte od kabelu USB-C.
2. Stiskněte tlačítko na spodní straně HUBU.
3. Držte tlačítko a připojte HUB ke kabelu USB-C. Rozsvítí se kontrolka červeně.
4. Poté tlačítko uvolněte. Nyní je HUB resetován.

Stavové kontrolky:

Zelená: režim párování

Modrá: aktualizace firmwaru

Červená: režim resetování

